

ArrowFlex

NOUVEAU

Rapide. Simple. Economique.



**Ruban LED adhésif,
pour un éclairage d'ambiance indirect**

Caractéristiques



Performances

- Rouleau LED de 5 m, offrant un éclairage indirect en continu et sans ombres pour la création d'ambiance dans les magasins, les bâtiments résidentiels et toutes les applications intérieures sèches
- Performance efficace jusqu'à 87 Llm/W
- 70% de maintien de flux à 30 000 heures, soit l'équivalent de 14 heures de fonctionnement quotidien pendant 5,8 ans
- Disponible en une gamme de blancs froids à chauds (2700K, 3000K, 4000K), pour répondre à une grande diversité d'applications
- Flux lumineux : 400 – 790 lm/m

Matériaux/Finitions



- Rouleau de 5 m flexible fourni avec des connecteurs de raccord en plastique
- Zones de découpe pré-définies pour couper facilement aux longueurs voulues, sur le chantier (10cm pour 790 lm, 17cm pour 400 lm)
- 60 LED/m haute efficacité
- Driver inclus (25 et 50W maxi)

Installation

- Convenit pour une installation en saillie sur n'importe quelle surface propre, sèche et lisse
- Peut être positionné à l'horizontale ou à la verticale
- Se fixe sur la surface par une bande autocollante intégrée, située sur l'envers du produit
- Les longueurs peuvent être jointes avec un connecteur (fourni) sans soudure, pour une lumière uniforme

Données commerciales Livré avec le driver

Description	Poids (kg)	Code
ArrowFlex		
ARROWFLEX LED430-840 120° IP20	0,4	96642783
ARROWFLEX LED400-830 120° IP20	0,4	96642784
ARROWFLEX LED400-827 120° IP20	0,4	96642785
ARROWFLEX LED870-840 120° IP20	0,4	96642786
ARROWFLEX LED870-830 120° IP20	0,4	96642787
ARROWFLEX LED790-827 120° IP20	0,4	96642788

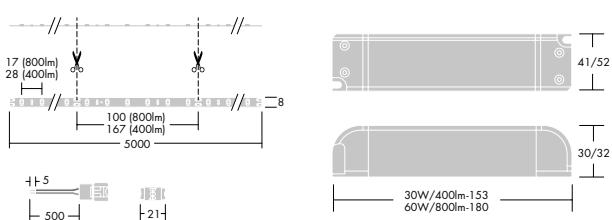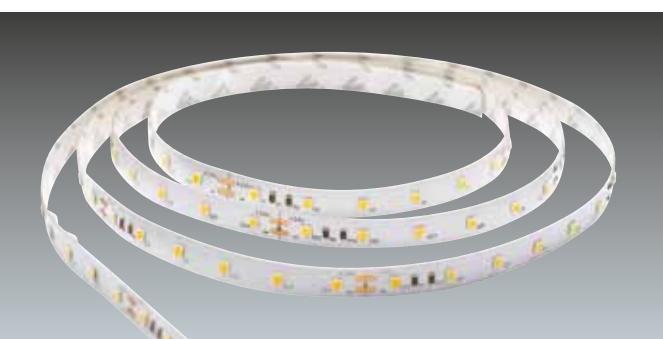

5 ANS DE GARANTIE

Thorn, l'entreprise leader international dans le domaine du luminaire, offre une garantie de cinq ans (*) sur toute la gamme de produits Thorn à l'intérieur de l'espace européen. www.thornlighting.fr/warranty.

(*) voir nos conditions générales de vente

Date de publication : 12/15