

Luminaire LED élégant et performant avec une optique directe/indirecte transparente

- Optique méthacrylate transparente, dissimulant les LED sur ses contours et diffusant subtilement la lumière dans tout l'espace du bureau
- Technologie LED intégrée dans la tranche du luminaire (éclairage tangentiel) et offrant d'excellentes performances (4900 lm pour 65W soit 76 Llm/W et 2600 lm pour 32W soit 84 Llm/W) avec un bon confort visuel et une longue durée de vie (50 000 heures à 70 % du flux)
- Éclairage direct (60 %) /indirect (40 %) bien équilibré, pour offrir un environnement stimulant couplé à la gestion (DALI/DSI) pour adapter le niveau d'éclairage aux tâches effectuées et aux apports de lumière naturelle.
- Version en applique murale également disponible en LED pour une esthétique harmonisée des bureaux

Applications

- Réception
- Bureaux
- Salles de réunion

Informations concernant le luminaire


Suspension

- Durée de vie 50 000 heures @L70 Ta 25°C
- 4900 lm (65 W) / 2600 lm (32 W)
- 76 Llm/W / 84 Llm/W
- Température de couleur 4000 K
- IRC 80

Applique


- Durée de vie 50 000 heures @L70 Ta 25°C
- 2450 lm (32,5 W)
- 76 Llm/W
- Température de couleur 4000 K
- IRC 80

Optique transparente diffusante

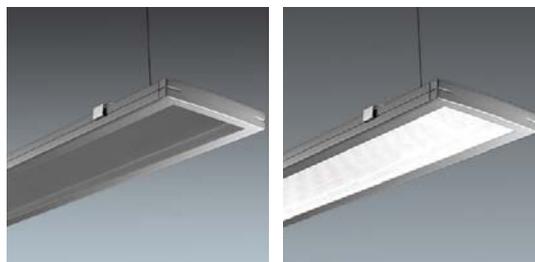

Éteinte - l'optique est transparente

Allumée - l'optique prend vie

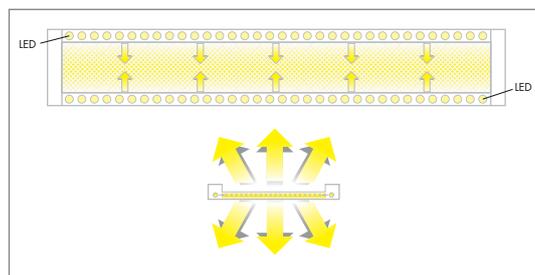

- La source lumineuse invisible apporte un confort visuel accru, avec un contrôle de l'éblouissement intégré à l'optique
- L'optique transparente s'intègre subtilement à son environnement
- Éclairée, la structure interne du prisme reflète et réfracte la lumière, pour une distribution uniforme
- L'éclairage indirect du plafond crée une ambiance stimulante


Normes

EN 60598 IP20 IK06 650°C T_a 0 +25





Sources

76 Llm/W 84 Llm/W



Caractéristiques



Suspension



Applique

Données commerciales

Fourni avec suspension et câble d'alimentation transparent

Désignation	Poids (kg)	Code
Suspension		
PLANOR LED 4900 HFIX L840	6,0	96210207
PLANOR LED 2600 HFIX L840	6,0	96210314
Applique		
PLANOR WALL LED 2450 HF L840	3,2	96220866

Matériaux/Finitions

Suspension :

Corps : aluminium extrudé, finition peinture poudre gris argent (proche RAL 9006/9007).

Etriers de suspension: aluminium anodisé

Optique : méthacrylate.

Fermeture supérieure : polycarbonate clair.

Applique :

Corps : aluminium extrudé, finition peinture poudre gris argent (proche RAL 9006/9007).

Support mural: aluminium anodisé

Optique: méthacrylate.

Fermeture supérieure : polycarbonate clair.

Installation/maintenance

Montage en suspension avec kit de suspension par câble ajustable (2 m) inclus. Le luminaire est livré avec un câble non-halogène de 3 m.

Montage mural avec réglage horizontal et fixation avec une vis. Raccordement électrique par bornier 3 pôles pour câble 3x2,5 mm².

Aide à la prescription

Luminaire LED fin et élégant pour installation en suspension et mural, avec cadre en aluminium et optique transparente en méthacrylate offrant un éclairage direct/indirect. Suspension 4900lm - 65W (76 Llm/W) ou 2600 lm - 32W (84 Llm/W). Applique 2450 lm - 32.5W (76 Llm/W). 50 000 heures à 70 % du flux. IRC 80. 4000 K.