# 96265012 <SATIN2 MWA L630 24L35 A/S RGBW IN

| IP67 | IK08 | | | | | 850 °C | $T_a$25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Projecteur linéaire discret pour l'éclairage des façades. LED 24 350mA avec distribution asymétrique. Electronique, Appareillage contrôlable DMX. Corps : aluminium extrudé (EN AW-6060 T6) laqué texturé gris argent. Côtés : gris Polycarbonate (PC). Boîtier : Polycarbonate (PC) traité anti-UV. Etriers : thermopoudré acier. Classe électrique II, IP67, IK08. Fixation en plafonnier ou encastré avec un boîtier encastré au sol en option. Pré-cablé avec 1m de câble 2x1mm² H05RNF (et 1m de câble DMX512 pour les versions DMX) à une extrémité Livré avec LED rouge, vert, bleu et blanc

Dimensions : 632 x 75 x 70 mm
Puissance du luminaire: 26 W
Poids : 2,8 kg

TLG_SAT2_F_PDBBLK.jpg

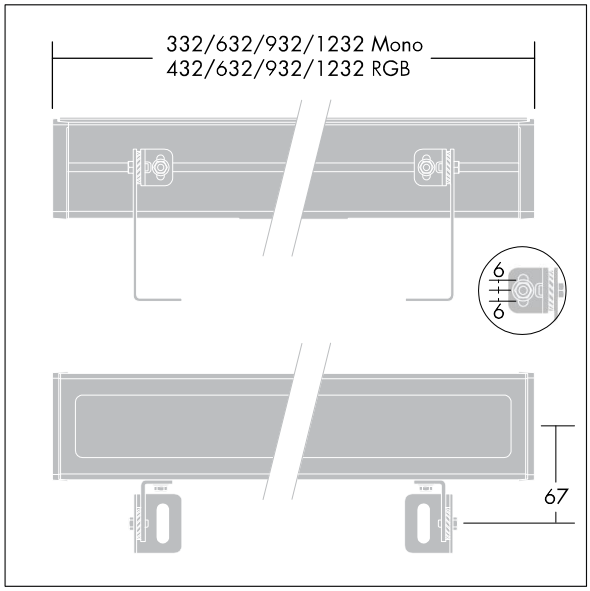


TLG_SAT2_M_LD1.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

# 96265012 <SATIN2 MWA L630 24L35 A/S RGBW IN

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting