96270330 <STYLED L 48L50 WS 740 CL1

IP66	IK08	⏚	CE

Lanterne routière élégante, IP66, Classe électrique I, avec 48 LEDs entraînés à 500mA avec une distribution Rue large dans un corps long. Corps et support en aluminium fonderie, thermopoudré texturisé gris clair (similaire à RAL 9006). Boîtier plat verre trempé, traitement auto-nettoyant disponible sur demande. Fixation via les supports supplémentaires, disponibles séparément, sur un emmanchement de Ø 60 x 90 mm de long. Supports muraux ou à mi-mât également disponibles. Livré avec LED 4 000 K

Dimensions : 968 x 495 x 74 mm
Puissance du luminaire: 77 W
Flux lumineux du luminaire: 8182 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 106 lm/W
Poids : 16,2 kg
Scx : 0.09 m²

TLG_STYL_F_LGLGPDB.jpg

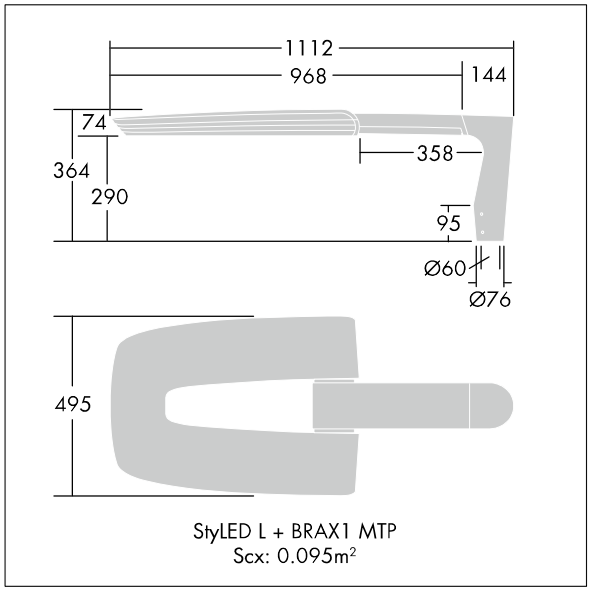

TLG_STYL_M_LDLSHBSG.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting