THORN

96642707 <NOVALINE LED3500-830 MWS WH

IP40	IK02		CE			850°C	T_a -20 +25

Hublot LED rond. Electronique, non gradable. Corps et collerette : finition , tourné aluminium. Diffuseur : opale Polycarbonate (PC). Classe électrique I, IP40. Avec détecteur de mouvement intégré pour un contrôle marche/arrêt. Livré avec LED 3 000 K.

Dimensions : Ø455 x 105 mm
Puissance du luminaire: 32,5 W
Flux lumineux du luminaire: 3200 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 98 lm/W
Poids : 2,28 kg

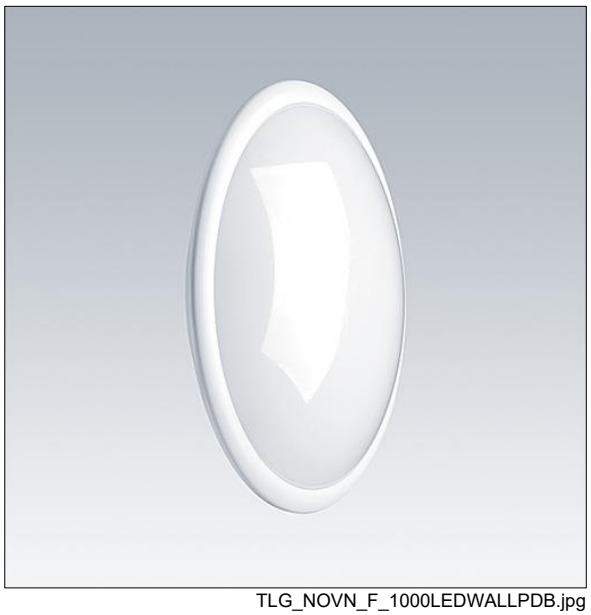

TLG_NOVN_F_1000LEDWALLPDB.jpg

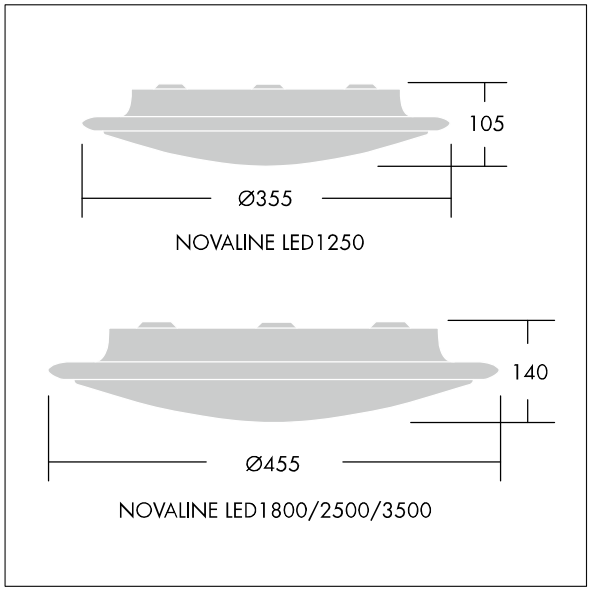

TLG_NOVN_M_LED2.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting