96644004 <NOVALINE LED1800-830 HF RF E3 CHR

IP40 | IK02 | 850°C | Ta 0 +25

Hublot LED rond. Electronique, non gradable circuit d’ éclairage de secours, test manuel, 3 heures. Corps et collerette : finition Chrome, tourné aluminium. Diffuseur : opale Polycarbonate (PC). Classe électrique I, IP40. Equipé d'un module radio fréquence (esclave) Livré avec LED 3 000 K.

Dimensions : Ø455 x 105 mm
Puissance du luminaire: 15,5 W
Flux lumineux du luminaire: 1600 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 103 lm/W
Poids : 2,58 kg

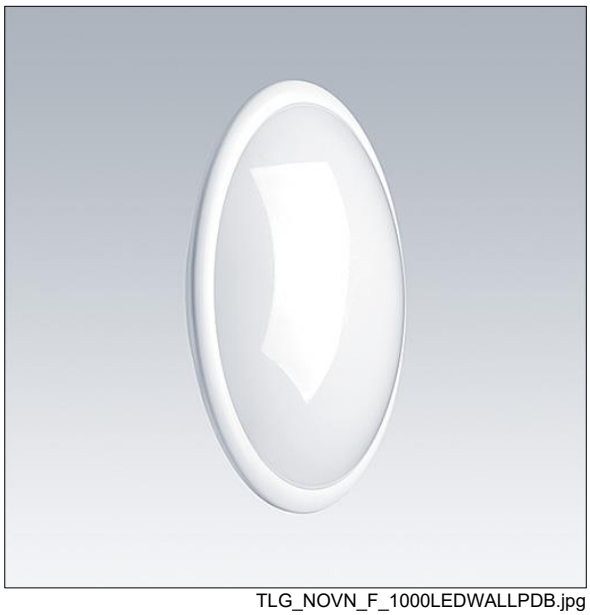

TLG_NOVN_F_1000LEDWALLPDB.jpg

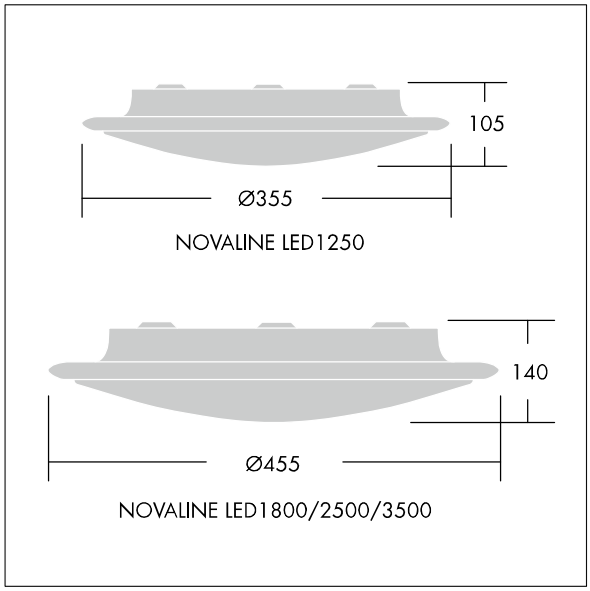

TLG_NOVN_M_LED2.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

THORN

96644004 <NOVALINE LED1800-830 HF RF E3 CHR

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting