Beta

96665840 BETA OFFICE LED3400-840 HF E3 1197X297

IP 20 40	IK 03	⧈	CE	650 °C	T_a25	

Beta

Une dalle LED encastrée de 7mm d'épaisseur. Electronique, non gradable circuit d'éclairage de secours, test manuel, 3 heures. Classe électrique II. Corps : aluminium, blanc (RAL 9016). Conforme aux normes d' éclairage de bureau EN12464, UGR<19, <3000 cd/m² @ 65°. Livré avec LED 4 000 K

Dimensions : 1197 x 297 x 7 mm
Puissance du luminaire: 30 W
Poids : 4,7 kg

TLG_BETA_F_312.jpg

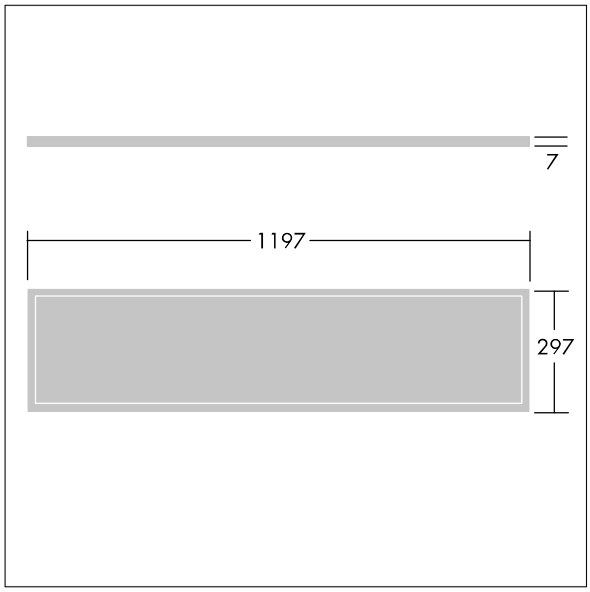

TLG_BETA_M_LD300X1200.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

Beta

96665840 BETA OFFICE LED3400-840 HF E3 1197X297

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting