96631855 <NS FSS AJ 4L93-830 NG CL1 18D ANT

ISO 9223 C3 | IP66 | halogen | IK08 | Ta -30 +50

Spot compact à LED en Optiques à 4 LED en version 2/2. Puissance du luminaire: 13 W, Sans boîtier de commande avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 100000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 1085 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 83 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Luminaire / projecteur à distribution intensive mediumSpot. Luminaire en aluminium, laque microstructurée anthracite. Température ambiante : -30°C à +50°C. Bornier/fiche IP68 intégré autorisant le branchement Plug & Play. Montage au mur. Luminaire avec câble exempt d'halogène ; degré de protection : IP66 ; classe de protection : SC1, Dimensions : 119 x 159 x 78 mm poids : 1,4 kg.

TLG_NISI_F_FSS2X2.jpg

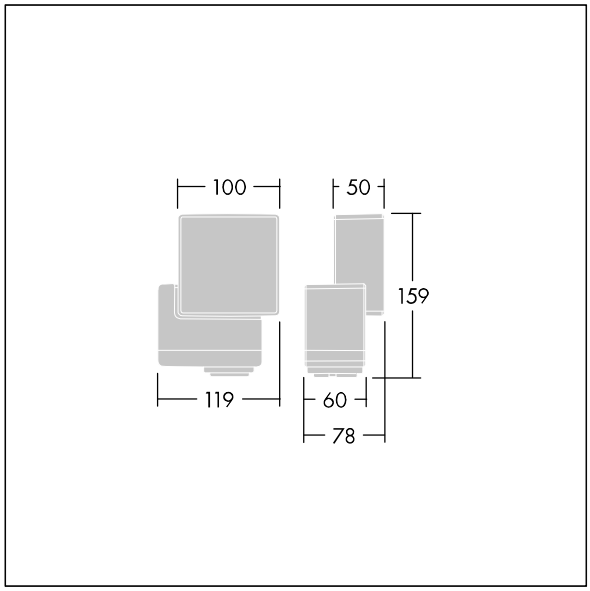

TLG_NISI_M_2X2.wmf

Ce produit contient une source lumineuse de classe d’efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

THORN

96631855 <NS FSS AJ 4L93-830 NG CL1 18D ANT

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting