HiPak Pro

96633378 <HIPAK PRO 18500-840 HFI-X IP66 E3 WD

IP66 | D | IK08 | ⏚ | CE | T_a 0 +30

HiPak Pro

Luminaire LED pour grande hauteur avec distribution extensif. Électronique, Appareillage gradable DALI avec circuit d'éclairage de secours LED, 3 heures, essai manuel. Classe électrique I, IP66, IK08. Boîtier : aluminium extrudé fonderie. Embouts : aluminium fonderie (similaire à RAL 9006). Réflecteur : aluminium de grade élevé. Fermeture avant : Polycarbonate (PC) dans un cadre d'acier. Kits de fixation à commander séparément. Connexion électrique par un câble gris préinstallé 2 m x 1,5mm² 6 P. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 802 x 294 x 97 mm
Puissance du luminaire: 128 W
Poids : 14,3 kg

TLG_HIPP_F_LEDIP66PDB.jpg

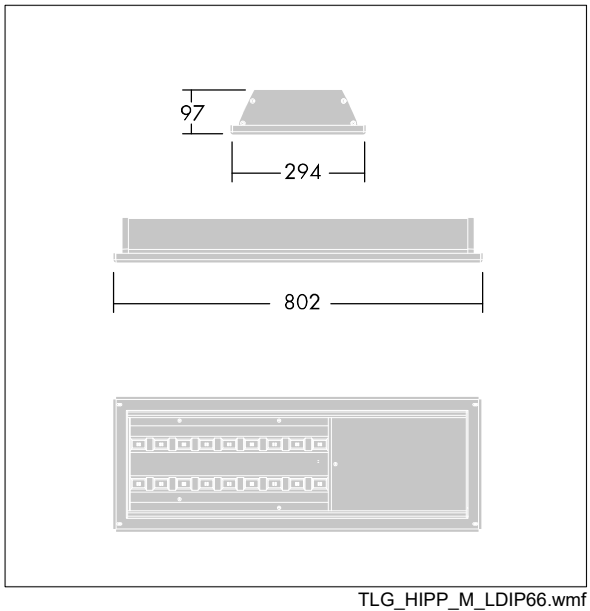

TLG_HIPP_M_LDIP66.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting

HiPak Pro

96633378 <HIPAK PRO 18500-840 HFI-X IP66 E3 WD

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting