Olsys Street

96274101 <OLSYS2 48L70-740 STR BP8 CL2

ISO 9223 C3 | IP66 | IK08 | T_a50

Olsys Street

Une lanterne LED avec distribution routière, pour les applications d'éclairage des rues urbaines. électronique bi-puissance. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium fonderie (AS9U), gris argent (proche RAL 9006) thermopoudré. Boîtier : verre trempé. Optique : aluminium. Livré dans un seul carton, prêt à installer. Les fixations doivent être commandées séparément. Equipé d'un système de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après le point milieu de la nuit. Livré avec LED 4 000 K

TLG_OSYS_F_2STRLIT.jpg

Dimensions : 655 x 337 x 76 mm
Puissance du luminaire: 113 W
Poids : 8,45 kg
Scx : 0.17 m²

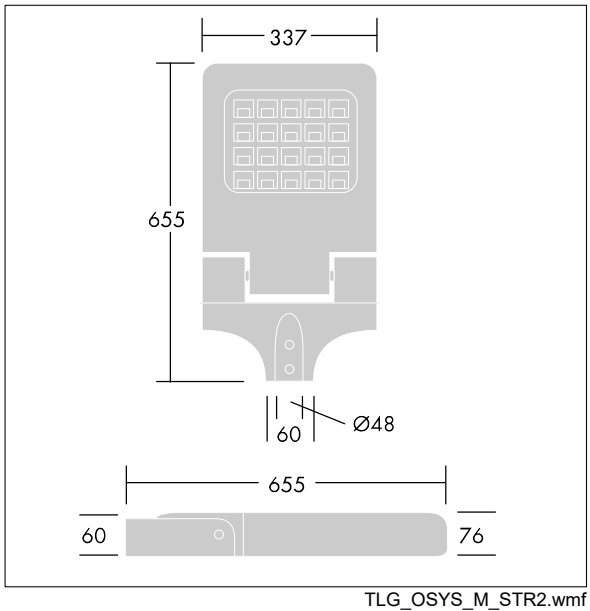

TLG_OSYS_M_STR2.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting