



<AquaForce II

Luminaire étanche IP65, pour usage dans les zones humides et poussiéreuses où la fiabilité joue un rôle important

- Version LED avec une excellente efficacité jusqu'à 125Llm/W.
- Joint en mousse de polyuréthane encaissé, garantissant une étanchéité IP65 durable
- Position d'attente de la platine équipement pour une maintenance facilitée
- Versions connect prêtes à installer (lampes 4000 K montées, connecteur externe)



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

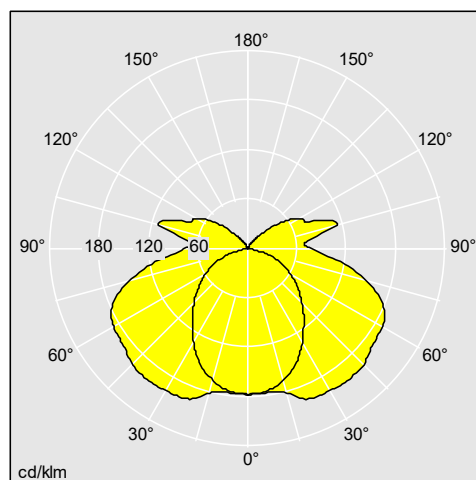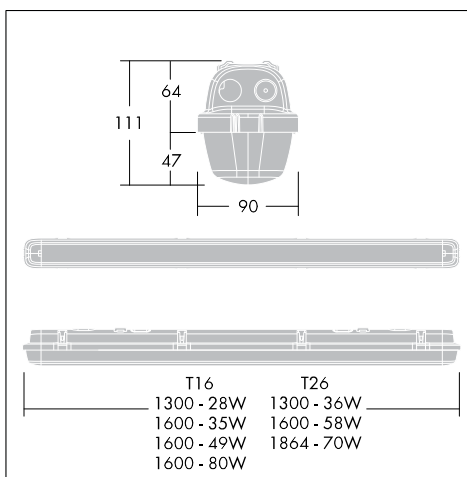

96236888

Matériaux / Finitions

Corps et diffuseur en polycarbonate injecté ignifugé.
 Platine en tôle d'acier laquée blanc.
 Verroux en polycarbonate (version inox disponible).

Installation / Montage

Entrée de câble à chaque extrémité du luminaire. Etriers de fixation rapide en acier inoxydable fournis. Les verroux de fermeture se montent et se ferment facilement à la main. Existe en version Connect, avec système de raccordement rapide. Kits de suspension par chaîne, sur caténaire et pour câblage traversant disponibles (voir liste des accessoires).