




HeatForce II

Luminaire étanche IP65 haute performance conçu pour des environnements à température ambiante élevée

- Ballast renforcé type "Industry" permettant un fonctionnement fiable jusqu'à des températures de + 65°C (36 W) et +55°C (58 W)
- Joint d'étanchéité encaissé pour une étanchéité IP65 durable
- Pour une maintenance facilitée, la platine appareillage est maintenue par des clips.



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

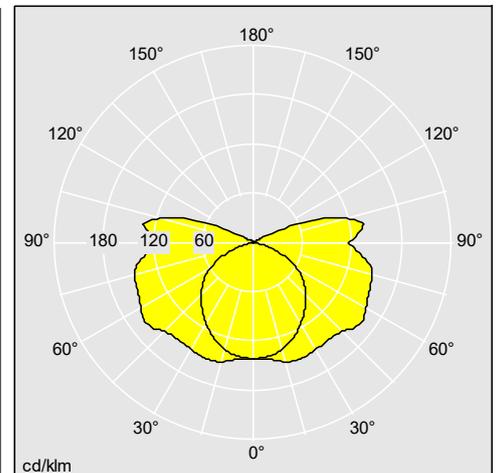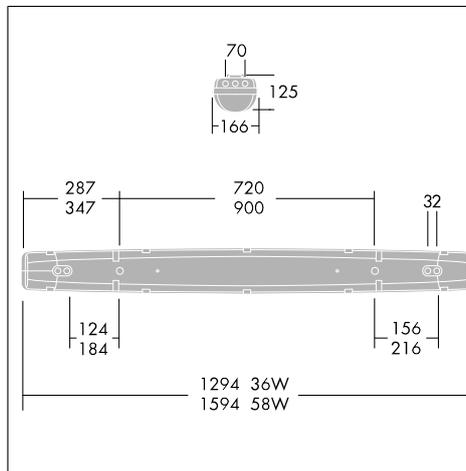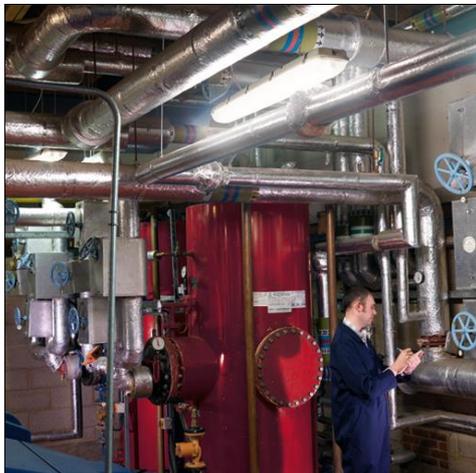

96234628

Matériaux / Finitions

Corps en polyester armé de fibre de verre à 25%.
 Diffuseur prismatique en polycarbonate clair.
 Joint en polyuréthane expansé.
 Verrous en acier inoxydable.
 Platine en acier laqué blanc.

Installation / Montage

Entrées de câble sur le dessus et à chaque extrémité du corps. Livré avec un passe-fil IP 65.
 Tous les luminaires sont fournis avec des étriers de fixation rapide en acier inoxydable.
 Les verrous en acier inoxydable restent insérés dans le corps évitant les pertes pendant la maintenance. La platine en tôle d'acier est retenue par des clips à ressort.
 Accessoires disponibles : kit de suspension par chaîne, kits de suspension sur caténaire, kits de câblage traversant.
 Câblage LSOH (sans halogène) de série.