




## Olsys Area

### Projecteurs LED robustes, polyvalents et performants, pour l'éclairage d'espace aussi bien en extérieur qu'en intérieur

- Disponible en 2 tailles et 2 températures de couleur avec 3 possibilités de montage (en applique, au sol, en top de mât). Inclinaison réglable de -90° à +90°
- Coût global réduit avec un système de gestion thermique optimisé, permettant une longue durée de vie
- Fonderie d'aluminium robuste à l'épreuve du temps (IP66/IK08), avec une protection contre les surtensions de 10 kV
- Design minimaliste coordonné aux luminaires de la gamme Olsys Street, avec mâts et crosses dédiés pour une intégration parfaite dans l'environnement



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

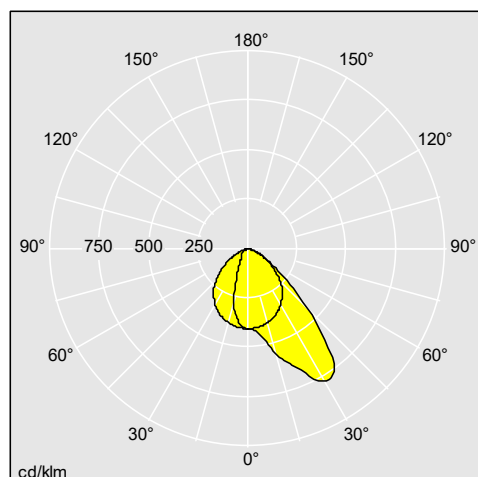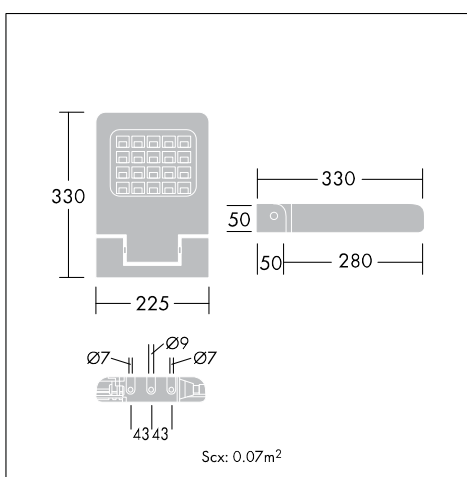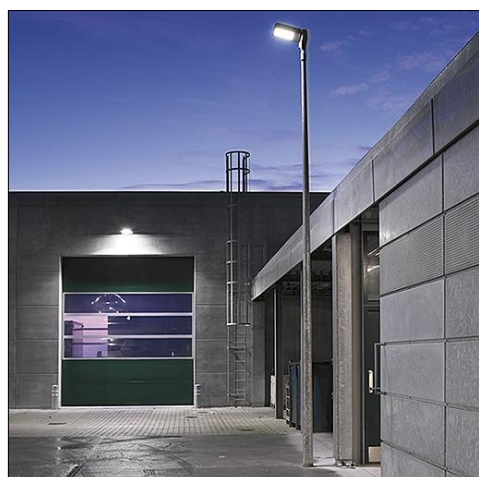

96262342

### Matériaux / Finitions

- Corps : fonderie d'aluminium (AS9U), finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé
- Fermeture : polycarbonate clair traité anti-UV (taille 1) ou verre plat trempé (taille 2)
- Optique: polycarbonate (taille 1) ou micro réflecteurs en aluminium anodisé à haute réflectivité (taille 2)
- Visserie : acier inoxydable

Classe de corrosion standard C3 conformément à ISO 9223 :2012

### Installation / Montage

La taille 2 est livrée pré-câblée avec connecteur.

Livré prêt à l'emploi pour un montage mural, une découpe sur le côté de la base est prévu pour le câblage lorsque le montage se fait sans encastrement dans le mur. Pour le montage au sol, commander le piquet dédié disponible sous les accessoires. Possibilité d'installer un support supérieur avec les accessoires Olsys street. Ensemble de mâts dédiées à l'éclairage des zones urbaines ou des parkings. Livré avec le boîtier de commande intégré à l'usine, le tout emballé dans un seul carton.

Maintenance : accès au boîtier de commande (échangeable) par 4 vis sur le couvercle.

Convient pour une plage de températures ambiantes de -30 à +50°C

# Olsys Area

## Données commerciales -

| Désignation                                  | ILCOS | Culot | Poids (kg) | Code SAP |
|----------------------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| <b>Olsys 1 area</b>                          |       |       |            |          |
| OLSYS1 12L70 740 CL2 AREA A/S                | LED   |       | 2,85       | 96633539 |
| OLSYS1 12L70-740 CL1 AREA A/S                | LED   |       | 2,85       | 96633540 |
| OLSYS1 18L70 740 CL2 AREA A/S                | LED   |       | 2,85       | 96633541 |
| OLSYS1 18L70 740 CL1 AREA A/S                | LED   |       | 2,85       | 96633542 |
| OLSYS1 12L70 730 CL2 AREA A/S                | LED   |       | 2,85       | 96633543 |
| OLSYS1 12L70 730 CL1 AREA A/S                | LED   |       | 2,85       | 96633544 |
| OLSYS1 18L70 730 CL2 AREA A/S                | LED   |       | 2,85       | 96633545 |
| OLSYS1 18L70 730 CL1 AREA A/S                | LED   |       | 2,85       | 96633546 |
| <b>Olsys 1 area, accessoires de fixation</b> |       |       |            |          |
| OLSYS1 MTP 60/76                             |       |       | 1,4        | 96262298 |
| OLSYS1 MTP 60/76 x2                          |       |       | 2,1        | 96262299 |
| OLSYS1 SPIKE                                 |       |       | 1,3        | 96262334 |
| <b>Olsys 2 area</b>                          |       |       |            |          |
| OLSYS2 36L70 740 CL2 AREA A/S                | LED   |       | 9,85       | 96633551 |
| OLSYS2 36L70 740 CL1 AREA A/S                | LED   |       | 9,85       | 96633552 |
| OLSYS2 48L70 740 CL2 AREA A/S                | LED   |       | 9,85       | 96633553 |
| OLSYS2 48L70 740 CL1 AREA A/S                | LED   |       | 9,85       | 96633554 |
| OLSYS2 36L70 730 CL2 AREA A/S                | LED   |       | 9,85       | 96633555 |
| OLSYS2 36L70 730 CL1 AREA A/S                | LED   |       | 9,85       | 96633556 |
| OLSYS2 48L70 730 CL2 AREA A/S                | LED   |       | 9,85       | 96633557 |
| OLSYS2 48L70 730 CL1 AREA A/S                | LED   |       | 9,85       | 96633558 |
| <b>Olsys 2 area, accessoires de fixation</b> |       |       |            |          |
| OLSYS2 MTP 60/76                             |       |       | 2,9        | 96262304 |
| OLSYS2 MTP 60/76 x2                          |       |       | 5          | 96262305 |