




## Loire

### Gamme de hublots ronds, robustes et décoratifs

- Choix des diffuseurs : polycarbonate opale (IP65) ou verre dépoli (IP20)
- Choix des esthétiques (diffuseur, grilles ou visières), des tailles (petit ou grand)
- Nouvelle version LED 1200lm pour 15,5W (77lm/W), avec une durée de vie de 50 000 heures, offre une alternative efficace et durable aux versions 2x18W
- Fourni avec embase de fixation rapide. Système d'ouverture : 1/4 de tour du diffuseur
- A la différence du Loire LED LX, le Loire s'installe avec une platine de fixation rapide



*Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.*

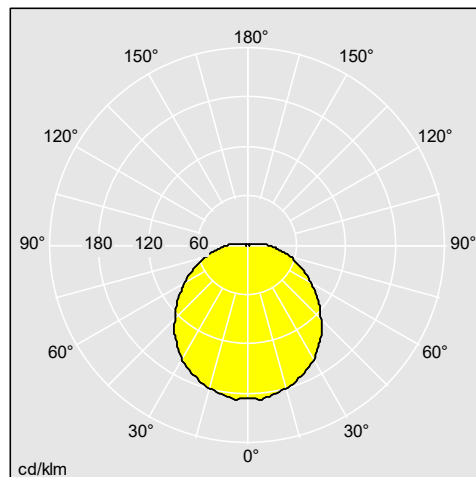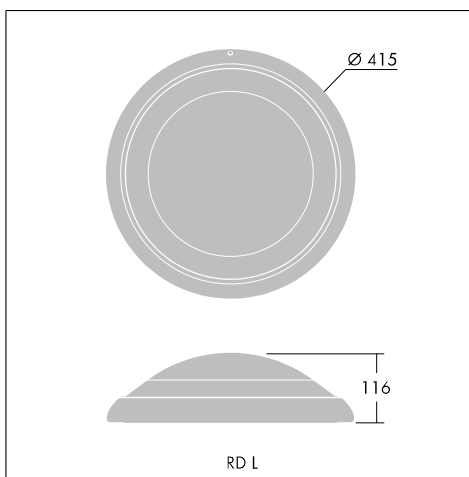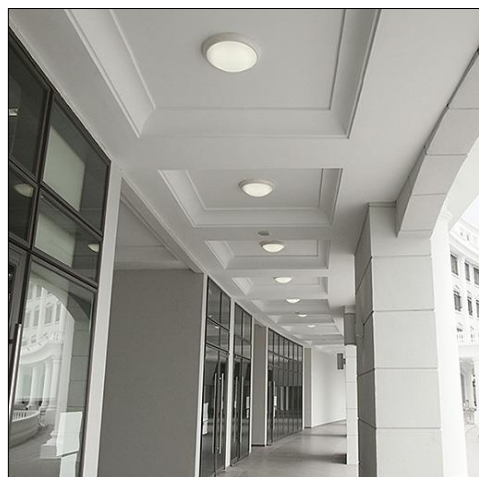

### Matériaux / Finitions

Corps : polycarbonate injecté

Collerette : polycarbonate blanc ou noir

Diffuseur : polycarbonate opale ou verre dépoli

Accessoires (visière et grille) : polycarbonate

### Installation / Montage

Installation en applique ou en plafonnier, pour l'intérieur ou l'extérieur.

Fixation rapide grâce à une platine murale équipée de 4 trous oblongs (4,5 x 10 mm), d'un bornier de raccordement permettant le passage en

coupe et comprenant deux entrées de câble Ø 20 mm avec passe-fils. Le corps supportant l'équipement électrique et le diffuseur se clippe

directement sur cette platine assurant automatiquement la connexion électrique et mécanique.