




Quattro T5+ & Quattro T5

Encastrés T5 très haut rendement (jusqu'à 93% sur le quatro T5+) ou performants (jusqu'à 75% sur quatro T5), confortables, compatibles avec différents types de faux-plafonds

- Excellentes performances des versions Quattro T5+ (rendement entre 90 et 93%), combinée avec une optique confortable (UGR entre 16 et 19 selon les puissances)
- Livraison "FAST" sur Quattro T5+: lampes montées, film de protection, connecteur rapide et filin de sécurité
- La gamme est en version électronique ou en électronique gradable. Des solutions avec détecteur intégré sont aussi disponibles sur les Quattro T5 +
- Modularité: Installation dans les faux-plafonds à fers apparents (15 ou 20mm) ou à fers cachés avec des brancards. Disponibles en 600x600 ou 300x1200. Faible profondeur (58 mm) pour plenums réduits. Luminaire recouvrable.
- L'optique DMB (Doubles paraboles aluminium brillant) permet un excellent contrôle des éblouissements
- Disponible avec une optique asymétrique pour les applications lèche-mur
- Versions reprise d'air (30 l/s) sur demande



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

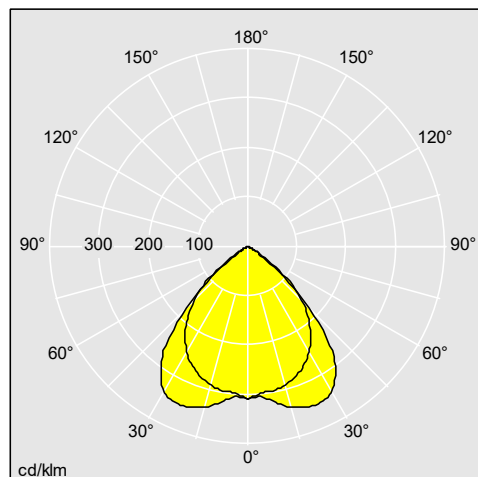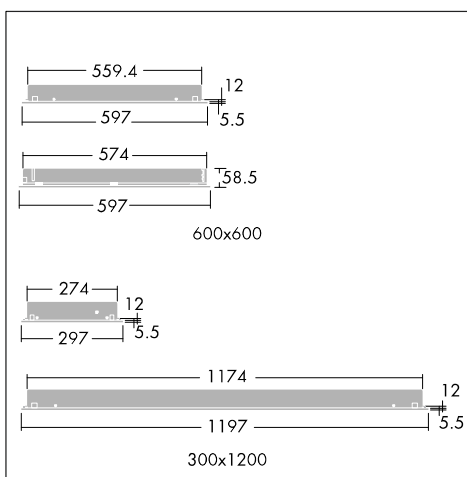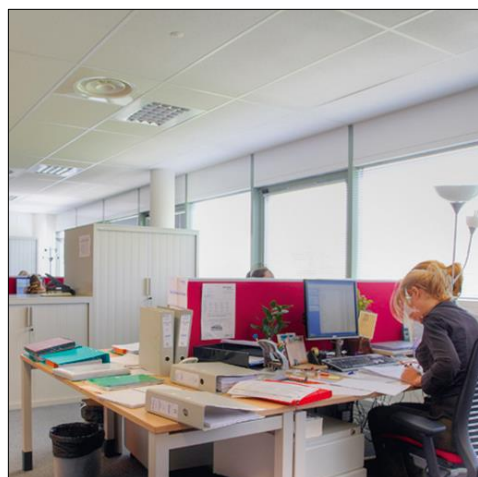

96211194

Matériaux / Finitions

Caisson en tôle d'acier prélaqué blanc (RAL 9010).
Double optique aluminium très basse luminance en aluminium anodisé brillant.
Panneaux latéraux peints en blanc.
L'optique est fixée par 4 ressorts qui assurent la position d'attente lors de la maintenance.
Diffuseur: PETG

Installation / Montage

Pour faux-plafonds à fers apparents 15 ou 24 mm ou fers cachés.
Brancards (pour installation fers cachés) livrés avec le luminaire.
Version quattro T5+ FAST livrée prêt à installer avec lampes montées, film de protection, filin de sécurité et connecteur rapide.
Version quattro T5 WL livrée sans lampes, sans connecteur. A commander séparément.
Fermeture IP44 : pose par le dessous.