



Mundial C

Projecteur à hautes performances photométriques adapté à l'éclairage des installations sportives, des grands espaces et aux illuminations

- Choix des sources (puissance, type), permettant une grande souplesse dans l'optimisation du flux, du rendu des couleurs et de la température de couleur
- Installation et entretien facilités, avec un accès par l'arrière et une déconnexion automatique à l'ouverture
- Version à rallumage à chaud (HR) permettant le réamorçage instantané des lampes. Nécessaires à l'éclairage des terrains de sport, ainsi qu'à toute installation n'admettant pas d'interruption d'éclairage prolongée.
- 2 réflecteurs cylindro-paraboliques sont disponibles pour une répartition lumineuse intensive, semi-intensive ou extensive en fonction de la position de lampe



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

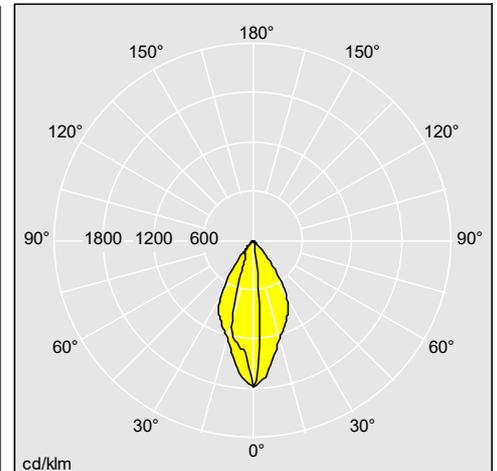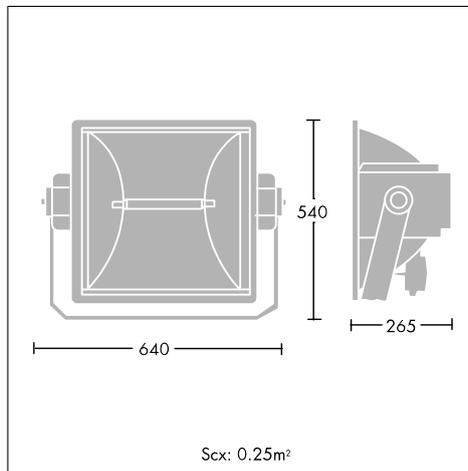

96009880

Matériaux / Finitions

Corps et cadre : fonderie d'aluminium brut

Fermeture: verre transparent haute résistance thermique ép. 4 mm

Fourche: acier galvanisé.

Visière et grille: aluminium finition peinture noire

Boîtier de câblage pour connexion électrique : polyamide

Pour une version Rallumage à chaud - allumeur avec temporisateur : polyester

Protection de câble pour les câbles utilisés pour connecter l'allumeur de rallumage à chaud sur Mondial : PVC noir rigide en spirale

Installation / Montage

Fixation sur fourche percée d'un trou en position centrale de Ø 22 mm ou de 2 trous Ø 15 mm positionnés à 125 mm du trou central.

Presse-étoupe pour câble souple Ø 7,5 à 13 mm.

Fixation des accessoires par 4 vis.

Installation et entretien sécurisé par un accès par l'arrière et une déconnexion automatique de l'alimentation à l'ouverture.

Platines à commander séparément.

Versions WI : livrée avec amorceur.

Versions NI/15m : livrée sans amorceur. Distance max entre projecteur et platine = 15 m.