


Urba Deco

THORN

96272994 <UD 24L25-740 PWC-S CL CL1 6M MTP60-T



Urba Deco

Une lanterne urbaine architecturale, élégante et sophistiquée, avec 24 LED entraînés à 250mA et une optique Allées pour piétons et pistes cyclables. Classe électrique I, IP66, IK10. Capot et base : injecté aluminium (AS9U3, équivalent LM24, EN AC-46000) texturé noir (similaire à RAL9005). Boîtier : 6 mm d'épaisseur transparent verre. Bras : injecté aluminium texturé noir (similaire à RAL9005) recouvert d'une protection en Matière plastique ASA. Pré-câblé avec 6 m de câble. Montage top sur mât de Ø 60 mm, luminaire perpendiculaire à la route. Avec circuit de réduction de puissance, fonctionnant 3 h avant et 5 h après un minuit calculé. Peut être désactivé à l'installation avec un switch interne aisément accessible. Possibilité de gradation DALI via deux fils de commande supplémentaires. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 510 x 241 x 474 mm

Puissance totale : 20 W

Flux lumineux du luminaire: 2379 lm


Efficacité lumineuse du luminaire: 119 lm/W

Poids : 7,5 kg

Scx: 0.049 m²



TLG_URBD_F_MTPPDB.jpg

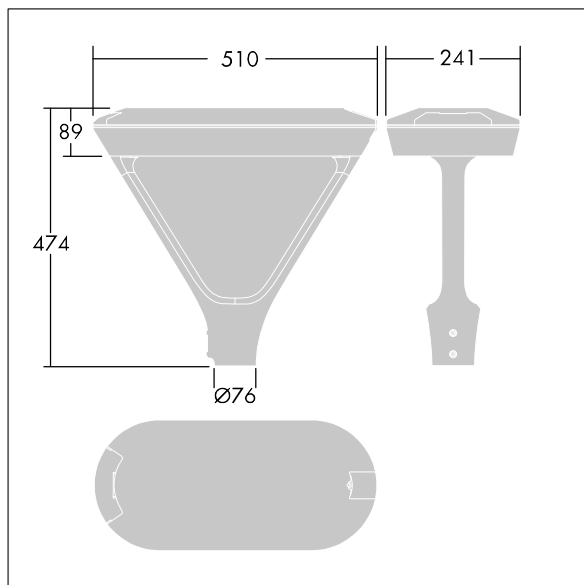

TLG_URBD_M_MTP.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. Dans la plupart des produits, la panne d'un point LED n'entraîne aucune diminution fonctionnelle de la performance lumineuse du luminaire et n'est donc pas un motif de plainte valide. À moins d'indications contraires, tous les produits LED de Thorn sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1).

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

Urba Deco

96272994 <UD 24L25-740 PWC-S CL CL1 6M MTP60-T

THORN