


Gamma LED

THORN

96628225 GAMMA 24L70-730 WS-A CL2 W5M D76 GY




Gamma LED

Lanterne LED moderne, discrète et flexible, à montage en top, avec une distribution Rue large. Non gradable
Electronique, qui entraîne 24 LED à 700mA. Classe électrique II, IP66, IK10. Capot et socle : aluminium injecté (EN AC-46100) thermopoudré gris (similaire au RAL9006). Fermeture : dépoli Polycarbonate (PC). Livré avec LED 3 000 K. Montage top sur mât de Ø 76mm, longueur maximum de l'emmanchement 75 mm. Pré-câblé avec 5 m de câble.

Dimensions : 430 x 370 x 396 mm
Puissance totale : 53 W
Flux lumineux du luminaire: 4950 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 93 lm/W
Poids : 6,4 kg
Scx : 0.064 m²



TLG_GAML_F_D76PDB3000K.jpg

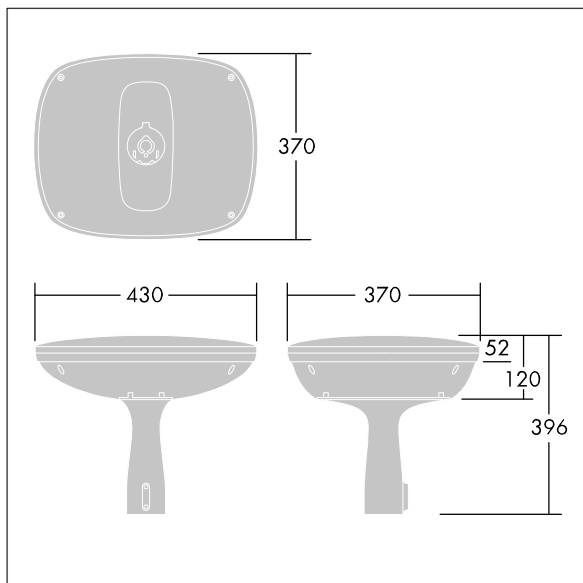

TLG_GAML_M_LD1.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à ± 150 Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. Dans la plupart des produits, la panne d'un point LED n'entraîne aucune diminution fonctionnelle de la performance lumineuse du luminaire et n'est donc pas un motif de plainte valide. À moins d'indications contraires, tous les produits LED de Thorn sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1).

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

Gamma LED

96628225 GAMMA 24L70-730 WS-A CL2 W5M D76 GY

THORN