




## CiviTEQ

Lanterne d'éclairage routier LED de taille Large avec 72 LED et une optique Route étroite 500mA. Electronique, Non gradable. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps : aluminium injecté, anthracite (similaire à RAL7043) thermopoudré. Fermeture : verre plat trempé. Cadre blanc avec un bord gravé. Vis : Acier inox, traitement Ecolubric®. Livré avec un adaptateur d'emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°) ou latéral (inclinaison -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Equipé d'un circuit de réduction de puissance, contrôlé par un câble à phase commutée supplémentaire. MARCHE = 100 %, ARRET = 50 %. Livré avec LED 4 000 K.

Dimensions : 580 x 230 x 160 mm  
 Puissance totale : 109 W  
 Flux lumineux du luminaire: 14136 lm  
 Efficacité lumineuse du luminaire: 130 lm/W  
 Poids : 10,01 kg  
 Scx : 0.115 m<sup>2</sup>



TLG\_CTEQ\_F\_LMTP60ANTPDB.jpg

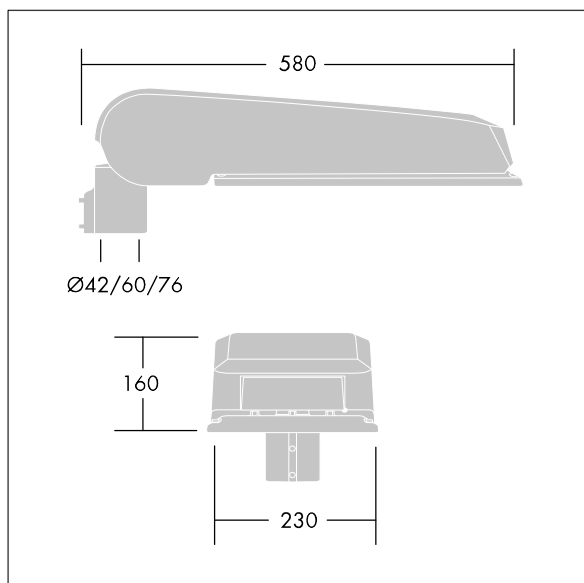

TLG\_CETQ\_M\_L.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un \* sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à  $\pm 10\%$ . La température des couleurs est soumise à une tolérance de jusqu'à  $\pm 150$  Kelvin par rapport à la valeur nominale. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C. Dans la plupart des produits, la panne d'un point LED n'entraîne aucune diminution fonctionnelle de la performance lumineuse du luminaire et n'est donc pas un motif de plainte valide. À moins d'indications contraires, tous les produits LED de Thorn sont adaptés à un usage sans restriction (groupe RG0 ou RG1) en termes de sécurité photobiologique de la lumière bleue (IEC/EN60598-1).

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

**CiviTEQ**

**96665686 CQ 72L50-740 NR LRT CL2 M60 ANT**

**THORN**