# Avenue D2

## 96261386 <AVD 18L35 730 WST BS 3550 CL2 CU N4M AN

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 9223 C3 | ida DARK SKY APPROVED | IP66 | IK08 | | CE | | | Ta -20 +25 |

## Avenue D2

Elégante lanterne LED à montage top. Electronique, non gradable. Distribution lumineuse : Rue large (asymétrique). Classe électrique II, IP66, IK08. Socle et bras : aluminium fonderie. Capot : aluminium tourné, gris anthracite 900 sablé finition texturé. Coupe-flux : Polycarbonate (PC) métallisé avec aspect cuivre. Diffuseur : Polycarbonate (PC) anti-UV transparent avec prismes anti-éblouissements.

Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Pré-câblé avec un câble H05-RNF de 4 m. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse. Livré avec LED 3 000 K

Dimensions : Ø596 x 732 mm
Puissance du luminaire: 21 W
Poids : 9 kg
Scx : 0.134 m²

TLG_AVED_F_3_AR2_COP_1700.jpg

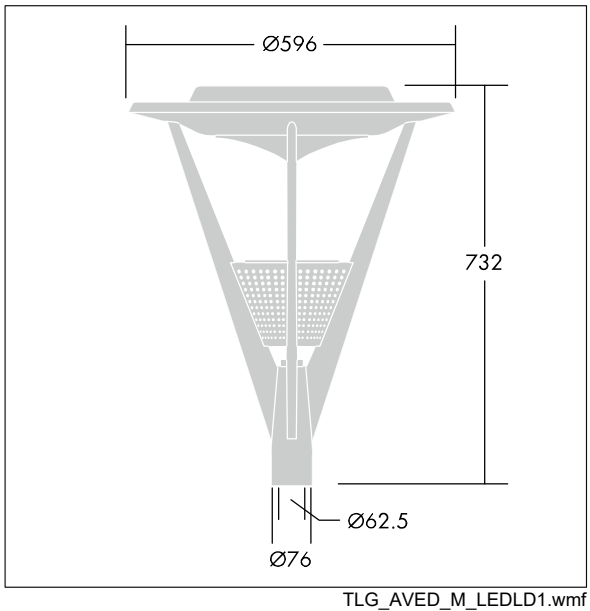


TLG_AVED_M_LEDLD1.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting