




Glacier II

Suspension décorative au look résolument moderne et à l'efficacité exceptionnelle

- Alternative efficace aux suspensions traditionnelles iodures 70 W et 150 W, avec des flux lumineux de 1000 à 9500 lm et une efficacité jusqu'à 130 lm/W.
- Afin d'optimiser les économies d'énergie, les luminaires sont gradables (DALI en standard) ce qui permet d'adapter le flux lumineux en fonction de la lumière naturelle ou de l'occupation des lieux
- Disponible en gris et en noir avec un choix de 5 diffuseurs; verre opale et prismatique, polycarbonate, aluminium gris et noir pour s'adapter à vos projets.
- Cache-piton assorti (gris ou noir) en option, pour offrir un design uniforme.
- Durée de vie des LED de 50000 H @L80B50 à 25°C
D'autres options sont disponibles via notre configurateur MyProduct sur le site internet
- Possibilité de gestion de la lumière sans recâblage supplémentaire avec la technologie basicDIM Wireless (BC) Bluetooth®. Gérer vos luminaires facilement via un smartphone ou une tablette avec l'application 4remote BT, à télécharger.
- Compatibilité avec les rails Contus grâce à l'adaptateur optionnel disponible en tant qu'accessoire



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

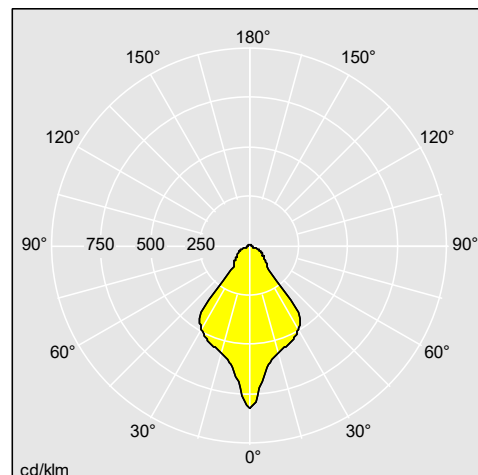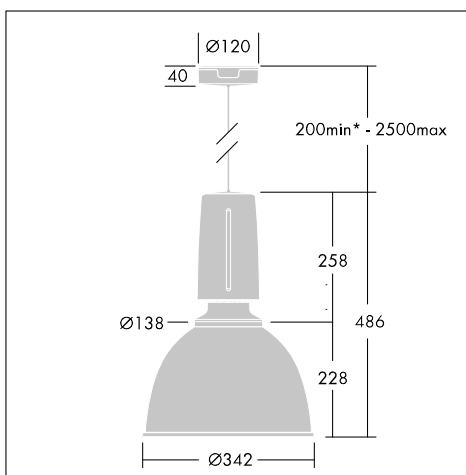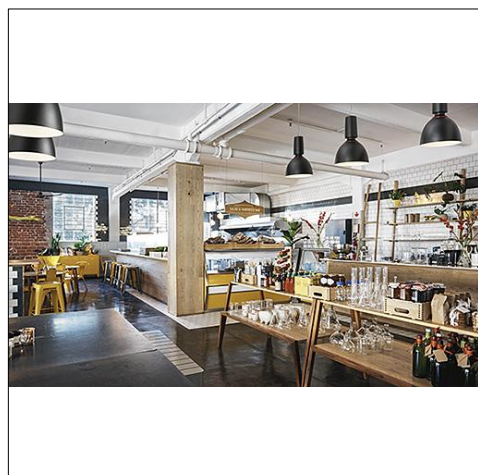

96629696

Matériaux / Finitions

Boîtier : aluminium moulé sous pression, finition gris/noir satiné

Réflecteur : polycarbonate prismatique, verre prismatique, verre opale ou aluminium filé gris/noir

Câble de suspension : acier tressé

Cache-piton (à commander séparément) : aluminium moulé sous pression avec finition gris/noir satiné et plastique blanc

Adaptateur Contus (à commander séparément) : acier laminé prélaqué, blanc (proche de RAL9016)

Installation / Montage

Suspension : avec câble unique ajustable de 2,5 m à verrouillage rapide (fourni).

Longueur de câble similaire pour le câble de silicone ignifuge tressé préinstallé : 5 x 0,75 mm² (6 x 0,75 mm² pour E3).

Cache-piton en option (à commander séparément) bornier 2 x 5 x 2,5 mm².

Rail Contus : utiliser l'adaptateur Contus (à commander séparément).

Glacier II

Données commerciales Fourni complet avec un module LED intégré et un kit de suspension ajustable. Existe aussi en 3000 K.

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Glacier II, réflecteur en aluminium				
GLAC2 S LED2 1000-830 HFIX EC GY AL GY	LED		1,8	96629698
GLAC2 S LED2 1000-830 HFIX EC BK AL BK	LED		1,8	96629701
GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC GY AL GY	LED		1,8	96629704
GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC BK AL BK	LED		1,8	96629707
GLAC2 L LED3 3000-830 HFIX EC BK AL BK	LED		4,8	96632397
GLAC2 L LED3 3000-830 HFIX EC GY AL GY	LED		4,8	96632398
GLAC2 L LED3 3000-840 HFIX EC BK AL BK	LED		4,8	96632399
GLAC2 L LED3 3000-840 HFIX EC GY AL GY	LED		4,8	96632400
GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX EC BK AL BK	LED		4,8	96632401
GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX EC GY AL GY	LED		4,8	96632402
GLAC2 L LED3 5000-840 HFIX EC BK AL BK	LED		4,8	96632403
GLAC2 L LED3 5000-840 HFIX EC GY AL GY	LED		4,8	96632404
GLAC2 L LED2 7800-830 HFIX EC BK AL BK	LED		4,8	96632405
GLAC2 L LED2 7800-830 HFIX EC GY AL GY	LED		4,8	96632406
GLAC2 L LED2 7800-840 HFIX EC BK AL BK	LED		4,8	96632407
GLAC2 L LED2 7800-840 HFIX EC GY AL GY	LED		4,8	96632408
Glacier II, réflecteur en aluminium, basicDIM				
GLAC2 L LED3 3000-830 BC EC BK AL BK	LED		4,8	96632142
GLAC2 L LED3 3000-830 BC EC GY AL GY	LED		4,8	96632143
GLAC2 L LED3 3000-840 BC EC BK AL BK	LED		4,8	96632144
GLAC2 L LED3 3000-840 BC EC GY AL GY	LED		4,8	96632145
GLAC2 L LED3 5000-830 BC EC BK AL BK	LED		4,8	96632146
GLAC2 L LED3 5000-830 BC EC GY AL GY	LED		4,8	96632147
GLAC2 L LED3 5000-840 BC EC BK AL BK	LED		4,8	96632148
GLAC2 L LED3 5000-840 BC EC GY AL GY	LED		4,8	96632149
GLAC2 L LED2 7800-830 BC EC BK AL BK	LED		4,8	96632150
GLAC2 L LED2 7800-830 BC EC GY AL GY	LED		4,8	96632151
GLAC2 L LED2 7800-840 BC EC BK AL BK	LED		4,8	96632152
GLAC2 L LED2 7800-840 BC EC GY AL GY	LED		4,8	96632153
Glacier II, réflecteur en verre prismatique				
GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC BK GL PR	LED		6,8	96632409
GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC GY GL PR	LED		6,8	96632410
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC BK GL PR	LED		6,8	96632411
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC GY GL PR	LED		6,8	96632412
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC BK GL PR	LED		6,8	96632413
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC GY GL PR	LED		6,8	96632414
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC BK GL PR	LED		6,8	96632415
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC GY GL PR	LED		6,8	96632416
GLAC2 L LED2 9500-830 HFIX EC BK GL PR	LED		6,8	96632417
GLAC2 L LED2 9500-830 HFIX EC GY GL PR	LED		6,8	96632418
GLAC2 L LED2 9500-840 HFIX EC BK GL PR	LED		6,8	96632419
GLAC2 L LED2 9500-840 HFIX EC GY GL PR	LED		6,8	96632420

Glacier II

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
Glacier II, réflecteur en verre prismatique, basicDIM				
GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC BK GL PR	LED		6,8	96632154
GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC GY GL PR	LED		6,8	96632155
GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC BK GL PR	LED		6,8	96632156
GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC GY GL PR	LED		6,8	96632157
GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC BK GL PR	LED		6,8	96632158
GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC GY GL PR	LED		6,8	96632159
GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC BK GL PR	LED		6,8	96632160
GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC GY GL PR	LED		6,8	96632161
GLAC2 L LED2 9500-830 BC EC BK GL PR	LED		6,8	96632162
GLAC2 L LED2 9500-830 BC EC GY GL PR	LED		6,8	96632163
GLAC2 L LED2 9500-840 BC EC BK GL PR	LED		6,8	96632164
GLAC2 L LED2 9500-840 BC EC GY GL PR	LED		6,8	96632165
Glacier II, réflecteur en verre opale				
GLAC2 S LED2 1000-830 HFIX EC GY GL OP	LED		2,5	96629697
GLAC2 S LED2 1000-830 HFIX EC BK GL OP	LED		2,5	96629700
GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC GY GL OP	LED		2,5	96629703
GLAC2 S LED2 1000-840 HFIX EC BK GL OP	LED		2,5	96629706
GLAC2 L LED2 9400-830 HFIX EC GY GL OP	LED		6,5	96632430
GLAC2 L LED2 9400-840 HFIX EC BK GL OP	LED		6,5	96632431
GLAC2 L LED2 9400-840 HFIX EC GY GL OP	LED		6,5	96632432
GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC BK GL OP	LED		6,5	96632421
GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC GY GL OP	LED		6,5	96632422
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC BK GL OP	LED		6,5	96632423
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC GY GL OP	LED		6,5	96632424
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC BK GL OP	LED		6,5	96632425
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC GY GL OP	LED		6,5	96632426
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC BK GL OP	LED		6,5	96632427
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC GY GL OP	LED		6,5	96632428
GLAC2 L LED2 9400-830 HFIX EC BK GL OP	LED		6,5	96632429
Glacier II, réflecteur en verre opale, basicDIM				
GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC BK GL OP	LED		6,5	96632166
GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC GY GL OP	LED		6,5	96632167
GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC BK GL OP	LED		6,5	96632168
GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC GY GL OP	LED		6,5	96632169
GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC BK GL OP	LED		6,5	96632170
GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC GY GL OP	LED		6,5	96632171
GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC BK GL OP	LED		6,5	96632172
GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC GY GL OP	LED		6,5	96632173
GLAC2 L LED2 9400-830 BC EC BK GL OP	LED		6,5	96632174
GLAC2 L LED2 9400-830 BC EC GY GL OP	LED		6,5	96632175
GLAC2 L LED2 9400-840 BC EC BK GL OP	LED		6,5	96632176
GLAC2 L LED2 9400-840 BC EC GY GL OP	LED		6,5	96632177
Glacier II, réflecteur en polycarbonate prismatique				
GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC BK PC PR	LED		5	96632433

Glacier II

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC GY PC PR	LED		5	96632434
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC BK PC PR	LED		5	96632435
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC GY PC PR	LED		5	96632436
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC BK PC PR	LED		5	96632437
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC GY PC PR	LED		5	96632438
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC BK PC PR	LED		5	96632439
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC GY PC PR	LED		5	96632440
GLAC2 L LED2 9300-830 HFIX EC BK PC PR	LED		5	96632441
GLAC2 L LED2 9300-830 HFIX EC GY PC PR	LED		5	96632442
GLAC2 L LED2 9300-840 HFIX EC BK PC PR	LED		5	96632443
GLAC2 L LED2 9300-840 HFIX EC GY PC PR	LED		5	96632444

Glacier II, réflecteur en polycarbonate prismatique, basicDIM

GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC BK PC PR	LED		5	96632178
GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC GY PC PR	LED		5	96632179
GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC BK PC PR	LED		5	96632180
GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC GY PC PR	LED		5	96632181
GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC BK PC PR	LED		5	96632182
GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC GY PC PR	LED		5	96632183
GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC BK PC PR	LED		5	96632184
GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC GY PC PR	LED		5	96632185
GLAC2 L LED2 9300-830 BC EC BK PC PR	LED		5	96632186
GLAC2 L LED2 9300-830 BC EC GY PC PR	LED		5	96632187
GLAC2 L LED2 9300-840 BC EC BK PC PR	LED		5	96632188
GLAC2 L LED2 9300-840 BC EC GY PC PR	LED		5	96632189

Glacier II, version de secours, réflecteur en aluminium

GLAC2 L LED3 3000-830 HFIX E3 BK AL BK	LED		5,1	96632445
GLAC2 L LED3 3000-830 HFIX E3 GY AL GY	LED		5,1	96632446
GLAC2 L LED3 3000-840 HFIX E3 BK AL BK	LED		5,1	96632447
GLAC2 L LED3 3000-840 HFIX E3 GY AL GY	LED		5,1	96632448
GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX E3 BK AL BK	LED		5,1	96632449
GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX E3 GY AL GY	LED		5,1	96632450
GLAC2 L LED3 5000-840 HFIX E3 BK AL BK	LED		5,1	96632451
GLAC2 L LED3 5000-840 HFIX E3 GY AL GY	LED		5,1	96632452
GLAC2 L LED3 3000-830 HFIX E3D BK AL BK	LED		5,1	96635206
GLAC2 L LED3 3000-830 HFIX E3D GY AL GY	LED		5,1	96635207
GLAC2 L LED3 3000-840 HFIX E3D BK AL BK	LED		5,1	96635208
GLAC2 L LED3 3000-840 HFIX E3D GY AL GY	LED		5,1	96635209
GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX E3D BK AL BK	LED		5,1	96635210
GLAC2 L LED3 5000-830 HFIX E3D GY AL GY	LED		5,1	96635211
GLAC2 L LED3 5000-840 HFIX E3D BK AL BK	LED		5,1	96635212
GLAC2 L LED3 5000-840 HFIX E3D GY AL GY	LED		5,1	96635213

Glacier II, version de secours, réflecteur en aluminium, basicDIM

GLAC2 L LED3 3000-830 BC E3 BK AL BK	LED		5,1	96632190
GLAC2 L LED3 3000-830 BC E3 GY AL GY	LED		5,1	96632191

Glacier II

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
GLAC2 L LED3 3000-840 BC E3 BK AL BK	LED		5,1	96632192
GLAC2 L LED3 3000-840 BC E3 GY AL GY	LED		5,1	96632193
GLAC2 L LED3 5000-830 BC E3 BK AL BK	LED		5,1	96632194
GLAC2 L LED3 5000-830 BC E3 GY AL GY	LED		5,1	96632195
GLAC2 L LED3 5000-840 BC E3 BK AL BK	LED		5,1	96632196
GLAC2 L LED3 5000-840 BC E3 GY AL GY	LED		5,1	96632197

Glacier II, version de secours, réflecteur en verre prismatique

GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3 BK GL PR	LED		7,1	96632453
GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3 GY GL PR	LED		7,1	96632454
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3 BK GL PR	LED		7,1	96632455
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3 GY GL PR	LED		7,1	96632456
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3 BK GL PR	LED		7,1	96632457
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3 GY GL PR	LED		7,1	96632458
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3 BK GL PR	LED		7,1	96632459
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3 GY GL PR	LED		7,1	96632460
GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3D BK GL PR	LED		7,1	96635214
GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3D GY GL PR	LED		7,1	96635215
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3D BK GL PR	LED		7,1	96635216
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3D GY GL PR	LED		7,1	96635217
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3D BK GL PR	LED		7,1	96635218
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3D GY GL PR	LED		7,1	96635219
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3D BK GL PR	LED		7,1	96635220
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3D GY GL PR	LED		7,1	96635221

Glacier II, version de secours, réflecteur en verre prismatique, basicDIM

GLAC2 L LED3 3500-830 BC E3 BK GL PR	LED		7,1	96632198
GLAC2 L LED3 3500-830 BC E3 GY GL PR	LED		7,1	96632199
GLAC2 L LED3 3500-840 BC E3 BK GL PR	LED		7,1	96632200
GLAC2 L LED3 3500-840 BC E3 GY GL PR	LED		7,1	96632201
GLAC2 L LED3 6000-830 BC E3 BK GL PR	LED		7,1	96632202
GLAC2 L LED3 6000-830 BC E3 GY GL PR	LED		7,1	96632203
GLAC2 L LED3 6000-840 BC E3 BK GL PR	LED		7,1	96632204
GLAC2 L LED3 6000-840 BC E3 GY GL PR	LED		7,1	96632205

Glacier II, version de secours, réflecteur en polycarbonate prismatique

GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3 BK PC PR	LED		5,3	96632461
GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3 GY PC PR	LED		5,3	96632462
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3 BK PC PR	LED		5,3	96632463
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3 GY PC PR	LED		5,3	96632464
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3 BK PC PR	LED		5,3	96632465
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3 GY PC PR	LED		5,3	96632466
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3 BK PC PR	LED		5,3	96632467
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3 GY PC PR	LED		5,3	96632468
GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3D BK PC PR	LED		5,3	96635222
GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX E3D GY PC PR	LED		5,3	96635223
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3D BK PC PR	LED		5,3	96635224

Glacier II

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX E3D GY PC PR	LED		5,3	96635225
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3D BK PC PR	LED		5,3	96635226
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX E3D GY PC PR	LED		5,3	96635227
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3D BK PC PR	LED		5,3	96635228
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX E3D GY PC PR	LED		5,3	96635229
Glacier II, emergency, prismatic polycarbonate reflector, basicDIM				
GLAC2 L LED3 3500-830 BC E3 BK PC PR	LED		5,3	96632206
GLAC2 L LED3 3500-830 BC E3 GY PC PR	LED		5,3	96632207
GLAC2 L LED3 3500-840 BC E3 BK PC PR	LED		5,3	96632208
GLAC2 L LED3 3500-840 BC E3 GY PC PR	LED		5,3	96632209
GLAC2 L LED3 6000-830 BC E3 BK PC PR	LED		5,3	96632210
GLAC2 L LED3 6000-830 BC E3 GY PC PR	LED		5,3	96632211
GLAC2 L LED3 6000-840 BC E3 BK PC PR	LED		5,3	96632212
GLAC2 L LED3 6000-840 BC E3 GY PC PR	LED		5,3	96632213
Glacier II Accessoires				
THORN CEILING ROSE GY WH			0,5	96205307
THORN CEILING ROSE BK WH			0,5	96629782
THORN CEILING ROSE BK BK			0,5	96632738
THORN CEILING ROSE WH WH			0,5	96632739
THORN CEILING ROSE GY GY			0,5	96632740