




## Escort

### Luminaire compact, robuste et étanche

- Conception robuste en aluminium moulé pour usage intérieur et extérieur
- Utilisation dans les environnements industriels ou résidentiels publics
- Fixation et matériaux résistants au vandalisme
- LED performantes et durables : 800 lm ou 1000 lm avec une durée de vie de 50 000 H
- Communications sans fil entre les luminaires grâce aux modules basicDIM
- Contrôlé par une application utilisant la technologie à mailles Bluetooth®



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

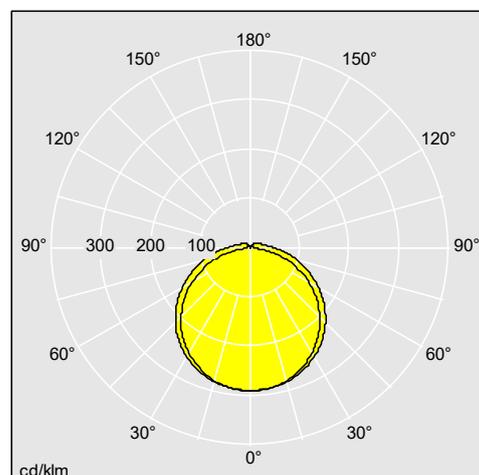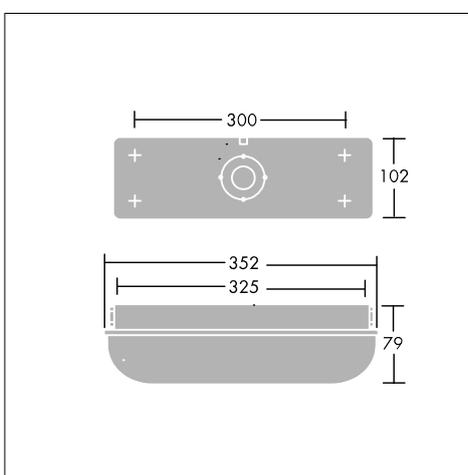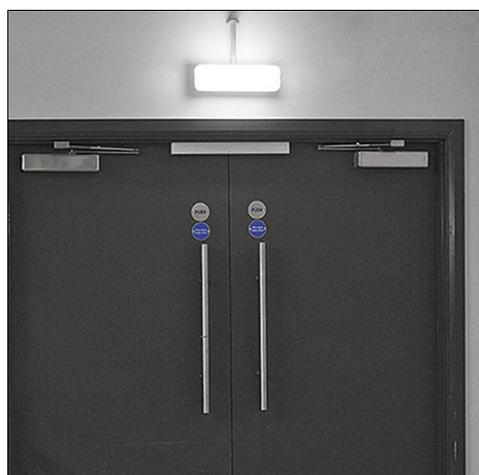

96630600

### Matériaux / Finitions

Corps : fonte d'aluminium finition blanche

Diffuseur : polycarbonate opale avec vis anti-vandales

### Installation / Montage

Installation directe sur les murs ou au plafond. Perçage à l'arrière. Entrée de câble Ø 20 mm de chaque côté et 4 points de fixation. Bornier de raccordement 3 pôles, 2x2,5 mm<sup>2</sup>. Presse étoupe et passe-fil (X2) fournis.

### Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
<b>Escort</b>				
ESCORT I-SLCT 800/1K-840 HF	LED		1	96636082
ESCORT 800-840 HF			1	96636106
ESCORT 1000-840 HF			1	96636107