

Alumet Control indirect

THORN


96255193 <ALUMET CONTROL/I 90W CPO CL2 CL

IP65 IK10  


Alumet Control indirect

Tête de colonne d'éclairage architecturale Alumet Control indirect pour 1 lampe HIT-CE 90 W avec diffuseur en Polycarbonate (PC) résistant aux UV et vernis anti-graffiti et anti-rayures. Culot supérieur, embase et cache en aluminium, réflecteur et anneaux optiques Fresnel en aluminium anodisé. Fourni dans un seul carton, avec boîtier IP65 (suspendu en haut de la colonne) et câble de 4 mètres. Classe électrique II, 220/240 V, IK10, IP65. À monter sur une colonne Alumet. Lampes à commander séparément.

Hauteur : 1250 mm
Puissance totale : 99 W
Poids : 13,5 kg
Résistance au vent : 0.079 m²

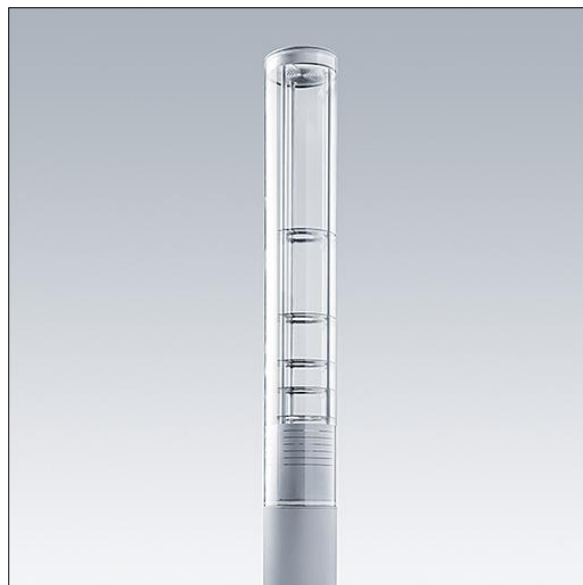

TLG_ALUM_F_2IND_LGY.jpg

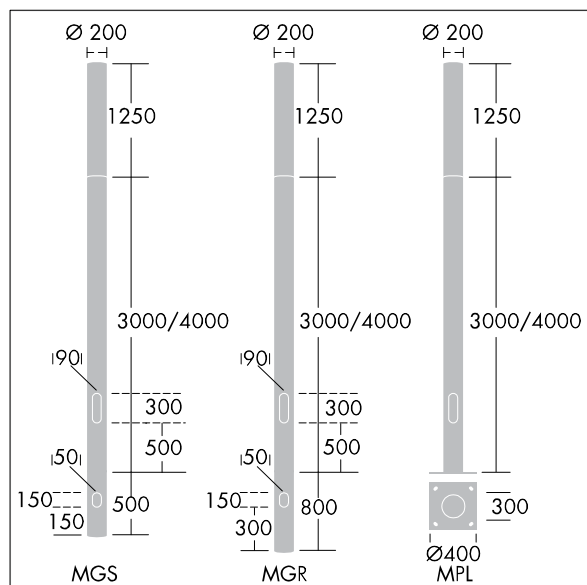

TLG_ALUM_M_2LD1.wmf

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.

© Thorn Lighting

Alumet Control indirect

96255193 <ALUMET CONTROL/I 90W CPO CL2 CL

THORN