


GTLED Pro

Lumière durable – pour n'importe quel tunnel

- Conçu pour une performance durable sans ailettes de refroidissement sur le dessus, avec la plus haute classification de résistance à la corrosion (C5)
- Luminaire avec un concept unique : profil mince, taille compacte et poids réduit
- Large choix d'optiques symétriques et asymétriques, fournissant un éclairage uniforme et confortable pour la sécurité des usagers dans tous les types de tunnels
- Solution polyvalente avec le choix entre plusieurs tailles de luminaires équipés de boîtiers d'alimentation déportés



Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.

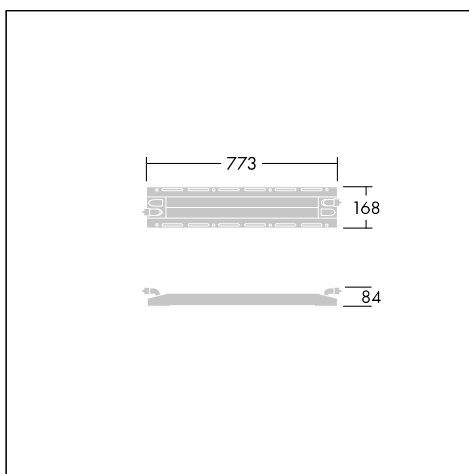

Matériaux / Finitions

Corps taille S : fonte d'aluminium (EN 44300).
 Tailles MS/M/L/XL : aluminium extrudé (6060 T6) et embouts en fonte d'aluminium (EN 44300)
 Fermeture : verre plat trempé ép. 4 mm
 Visserie extérieure : A2 avec traitement zingué
 Bride de fixation fermeture : acier inoxydable 316L avec traitement zingué
 Finition : peinture poudrée blanche, RAL 9016 avec 30 % de brillance
 Classe de corrosion standard C5 conforme à ISO 9223 : 2012.
 Boîtier d'alimentation GRP : polyester renforcé de fibres de verre
 Support de fixation : acier inoxydable 316L
 Câble : H07ZZ-F

Boîtier d'alimentation AL : aluminium (EN AC-44300), finition peinture poudrée.

Installation / Montage

Luminaires : installation en azimut sur le chemin de câble avec supports fixes ou en latéral avec des supports réglables en inclinaison (à commander séparément)
 Boîtiers d'alimentation : supports de fixation inclus, livrés avec précâblage lg. 1,5 m.

GTLED Pro

Données commerciales

Désignation	ILCOS	Culot	Poids (kg)	Code SAP
GTLED Pro Small				
GP AL S 12L-740 ASC IN CL1			3,21	96276232
GP AL S 24L-740 ASC IN CL1			3,289	96276233
GP AL S 36L-740 ASC IN CL1			3,343	96276234
GP AL S 48L-740 ASC IN CL1			3,397	96276235
GTLED Pro Medium Small				
GP AL MS 48L-740 NR-A IN CL1			6,49	96668966
GP AL MS 36L-740 NR-A IN CL1			6,43	96668964
GP AL MS 24L-740 NR-A IN CL1			6,37	96668962
GP AL MS 12L-740 NR-A IN CL1			6,31	96668960
GTLED Pro Medium				
GP AL M 72L-740 ASC IN CL1 1050mA			10	96276619
GP AL M 72L-740 ASC IN CL1 <=850MA			10	96633299
GP AL M 108L-740 ASC IN CL1 <=850mA			10,31	96669655
GTLED Pro Large				
GP AL L 144L-740 ASC IN CL1			12,21	96276374
GTLED Pro Extra Large				
GP AL XL 216L-740 ASC IN CL1 <=500MA			17,23	96276381
GP AL XL 216L-740 ASC IN CL1 >=700MA			17,23	96670019
Accessoires GTLED Pro				
GP MS/M/L/XL LADDER BRACKET (x1 PAIR)			0,6	96635273
GP S LADDER BRACKET (x1 PAIR)			1	96635274
GP MS/M/L/XL ADJ BRACKET +/- 45° (PAIR)			1,13	96669609